




Датчик тензометрический L6D-C3-20.0 kg-0.4В, ZEMIC

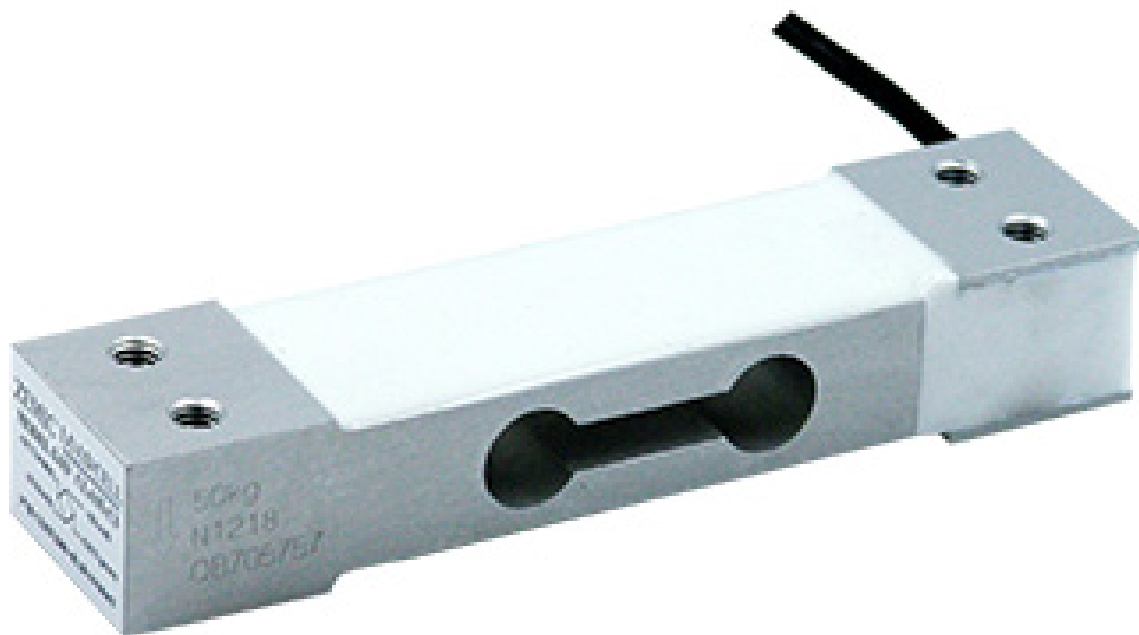

Стоимость

30 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000020156
Производитель	Zemic
Картинки	Array
Тип	одноточечные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	20
Материал исполнения	алюминий
Класс защиты	IP65
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	± 2.0
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.0167
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.020
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.0175
Сопротивление Входное Ω	$409 \pm 6 / 1065 \pm 15$
Сопротивление Выходное Ω	$350 \pm 3 / 1000 \pm 10$
Сопротивление Изоляции М Ω	> 5000
Компенс.диапазон температур °С	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-35 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	2.0 ± 0.2
Кабель	$\varnothing 0,6 \times 7P \times 8m$



Описание

Применяется для изготовления весов и весоизмерительных систем на одном датчике. В основном используется при изготовлении торговых, напольных весов, а также дозирующего оборудования. Выбор датчика зависит от размеров платформы, рекомендуемый максимальный размер грузоприемной платформы составляет: 250x350мм.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

27 апреля 2024