




Датчик тензометрический L6G-C3-50 kg-3G6, ZEMIC

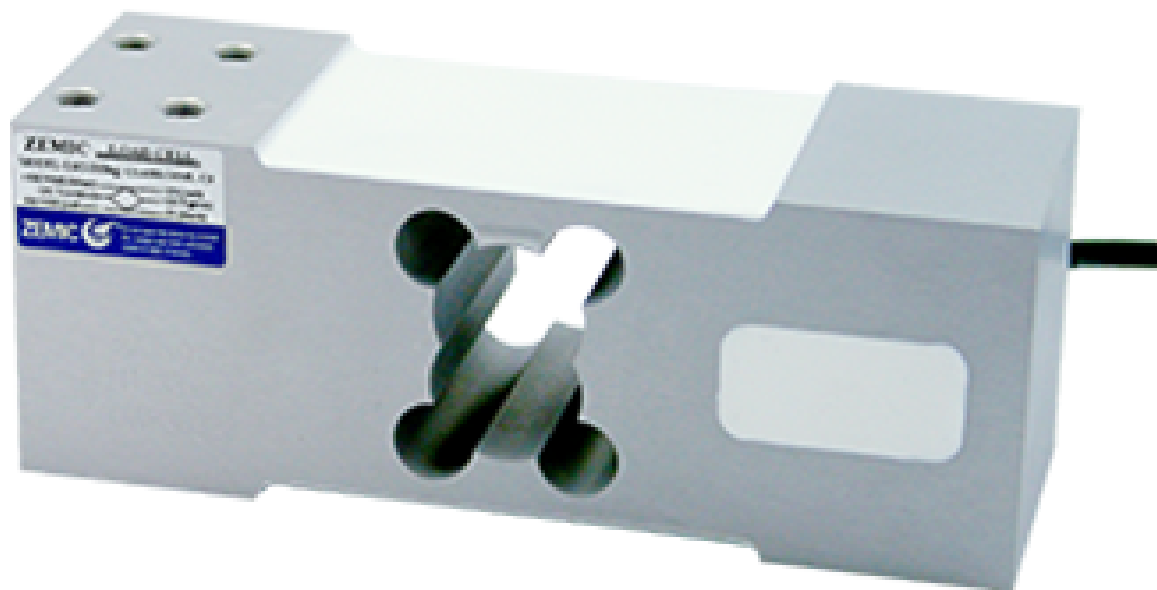

Стоимость

75 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|---|---------------------------------------|
| Артикул | УП000001685 |
| Производитель | Zemic |
| Картинки | Array |
| Тип | одноточечные |
| Класс | аналоговые |
| Нагрузка, кг | 50 |
| Материал исполнения | алюминий |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс точности | C3 |
| Нулевая точка мВ/В | ± 2.0 |
| Ползучесть (30мин.) %РКП | ≤ 0.0167 |
| Влияние температуры на нулевую точку %/10°C | ≤ 0.020 |
| Влияние температуры на вых.значение %/10°C | ≤ 0.0175 |
| Сопротивление Входное Ω | $409 \pm 6 / 1065 \pm 15$ |
| Сопротивление Выходное Ω | $350 \pm 3 / 1000 \pm 10$ |
| Сопротивление Изоляции М Ω | > 5000 |
| Компенс.диапазон температур °С | -10 ~ +40 |
| Диапазон рабочих температур °С | -35 ~ +70 |
| Перегруз без разрушения %Макс.Н. | 150 |
| Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В | 2.0 ± 0.2 |
| Кабель | $\varnothing 6,2 \times 6P \times 3m$ |



Описание

Применяется для изготовления весов и весоизмерительных систем на одном датчике. В основном используется при изготовлении торговых, напольных весов, а также дозирующего оборудования. Выбор датчика зависит от размеров платформы, рекомендуемый максимальный размер грузоприемной платформы составляет: 600х600мм.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

26 апреля 2024