



Весы платформенные ЭЛЬТОН-600 кг (1000 x 1000 мм) нерж.ст., VM8D, ТИТАН H22C, БС



Стоимость

178 793 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000008515-2
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Модельный ряд	ЭЛЬТОН
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Грузоподъемность	600 кг
Размер платформы	1000 x 1000 мм
Тип платформы	Стандартное исполнение
Тип покраски	Без окраски
Класс точности	III (Средний)
Количество интервалов взвешивания	1
Цена деления	0,2 кг
Минимальная нагрузка	4,0 кг
Время взвешивания	3 сек (не более)
Допустимая кратковременная перегрузка весов	150%
Количество весоизмерительных опор	4 шт
Тип датчика	BM8D
Степень защиты датчиков	IP67
Тип индикатора	ТИТАН H22C
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция дозирования	нет
Встроенный аккумулятор	есть
Длина кабеля	5 м
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Рабочий температурный диапазон для платформы	-30...+40 °C
Сертификация	Внесены в госреестр
Цвет (OZON)	синий
Тип весов (OZON)	электронные
Функции (OZON)	Автоматическое выключение
Конструктивные особенности (OZON)	выносной блок управления
Поверка	Включена в стоимость
Гарантия	12 мес



Описание

Платформенные весы Эльтон предназначены для взвешивания различных грузов в складском хозяйстве, в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Предусмотрена возможность заезда на весы груженых тележек с предварительным обнулением веса тележки. Весы поставляются в исполнении из нержавеющей стали.

Платформенные весы Эльтон конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, с встроенными тензометрическими датчиками и весоизмерительного терминала. Весы имеют широкий функционал, работают от встроенного аккумулятора или от розетки 220В. В электронных весах Эльтон используются только качественные электронные компоненты ведущих мировых производителей.

Комплектация:

- платформа весов в сборе с тензометрическим оборудованием (4 тензодатчика)
- весовой индикатор (терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-терминал)
- паспорт на весы, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Способы установки:






- на поверхность пола, рабочая высота весов 6-10 см. Для взвешивания тележек будут необходимы въездные пандусы
- в уровень пола с помощью врезной рамы

Весы платформенные Эльтон выпускаются по **ГОСТ OIML R 76-1-2011**

[Регистрационный номер в госреестре СИ №61379-15 \(посмотреть\)](#)



Фотографии

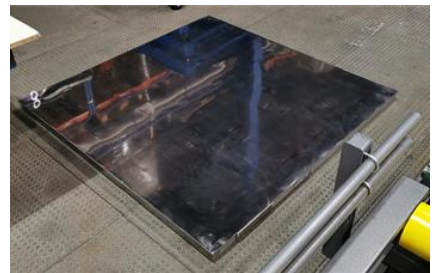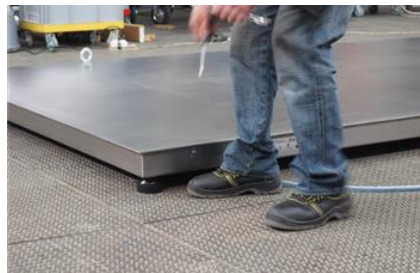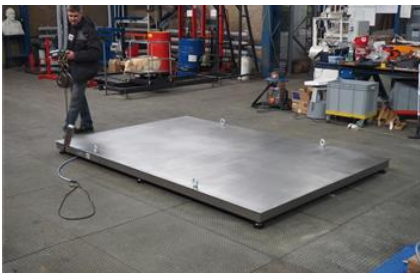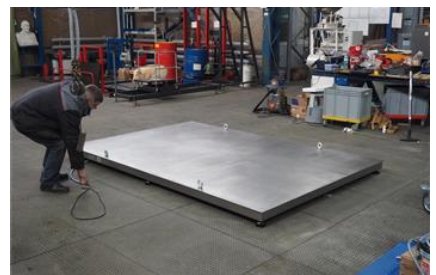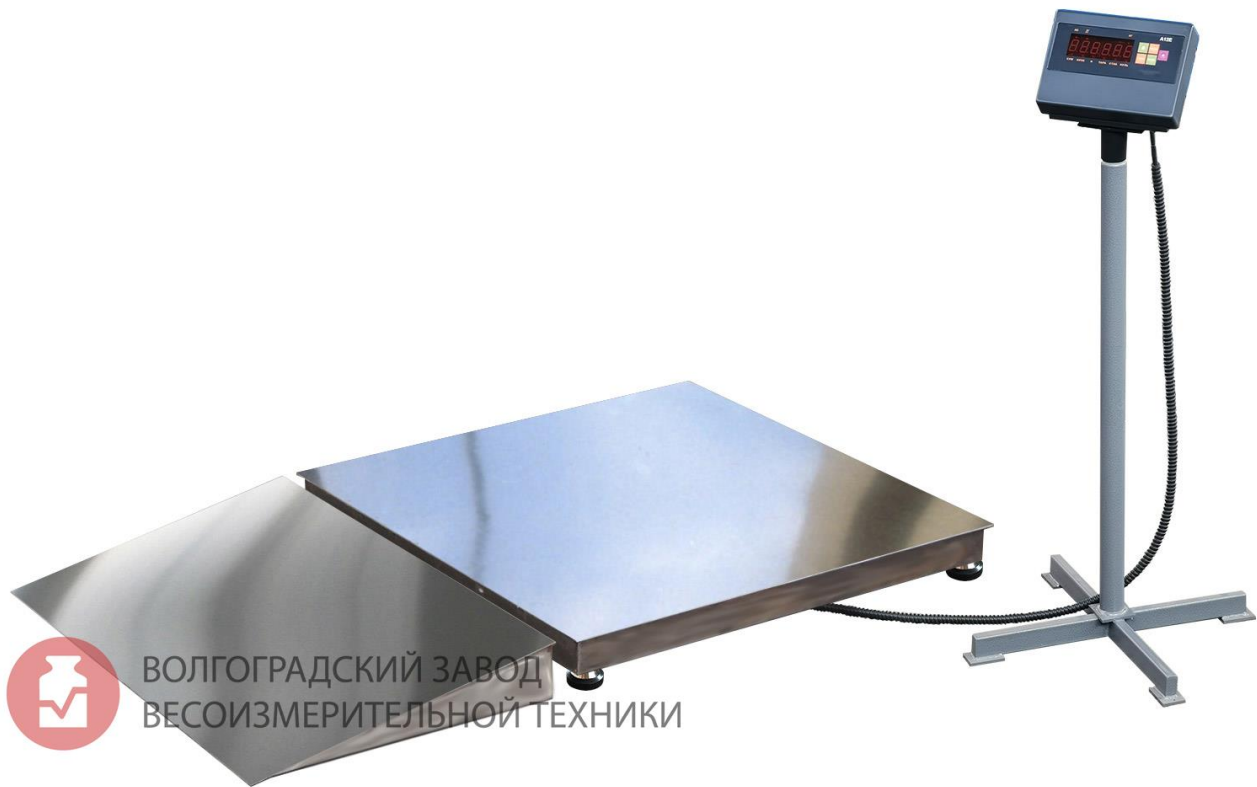



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

16 мая 2024