



Весы стержневые ЭЛЬТОН(Ст)-600 кг (1250 x 120 мм) констр.ст., Н8С, СИ-200А, ГС



Стоимость

66 271 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|--|---|
| Артикул | УТ000001431-2 |
| Производитель | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Картинки | Array |
| Модельный ряд | ЭЛЬТОН (Ст) |
| Материал платформы | Конструкционная сталь |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Размер платформы | 1250 x 120 мм |
| Тип покраски | Грунт-эмаль |
| Класс точности | III (Средний) |
| Цена деления | 0,1/0,2 кг |
| Минимальная нагрузка | 2,0 кг |
| Время взвешивания | 3 сек (не более) |
| Допустимая кратковременная перегрузка весов | 150% |
| Количество весоизмерительных опор | 4 шт |
| Тип датчика | Н8С |
| Степень защиты датчиков | IP67 |
| Тип индикатора | CI-200A |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 (опция RS485, Ethernet) |
| Функция дозирования | нет |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Длина кабеля | 5 м |
| Рабочий температурный диапазон для терминала | - 10°C ~ + 40°C |
| Рабочий температурный диапазон для платформы | -30...+40 °C |
| Сертификация | Внесены в госреестр |
| Поверка | Включена в стоимость |
| Гарантия | 12 мес |



Описание

Стержневые весы **Эльтон (Ст)** используются для взвешивания длинных предметов (коробок, металла в форме труб, швеллеров и т.д.). Взвешивание длинномерных грузов возможно благодаря специальному двух-опорному исполнению, значительно расширяющему функциональные возможности стержневых весов. Весы поставляются в исполнении из конструкционной или нержавеющей стали.

Весы конструктивно состоят из двух платформ в форме стержней, с встроенными тензометрическими датчиками, соединенных между собой кабелем и весоизмерительного терминала. Весы имеют широкий функционал, работают от встроенного аккумулятора или от розетки 220В. В электронных весах Эльтон (Ст) используются только качественные электронные компоненты ведущих мировых производителей.

Комплектация:

- две стержневые платформы в сборе с тензометрическим оборудованием (4 тензодатчика)
- весовой индикатор (терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-платформа)
- паспорт на весы, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Дополнительная комплектация:

- стойка терминала
- дублирующее табло - дополнительный индикатор веса с крупной индикацией
- климатический шкаф
- система автономного питания
- система удаленного видеонаблюдения

Способы установки:

- на поверхность пола, рабочая высота весов 6-10 см.



**Волгоградский Завод
Весоизмерительной Техники**
<https://tdvzvt.ru/>

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной



Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30

Весы платформенные Эльтон выпускаются по **ГОСТ OIML R 76-1-2011**



Фотографии

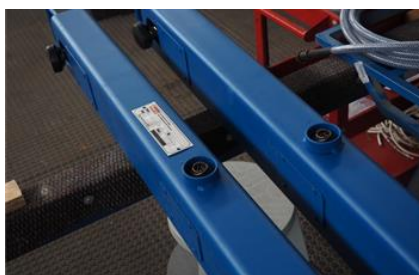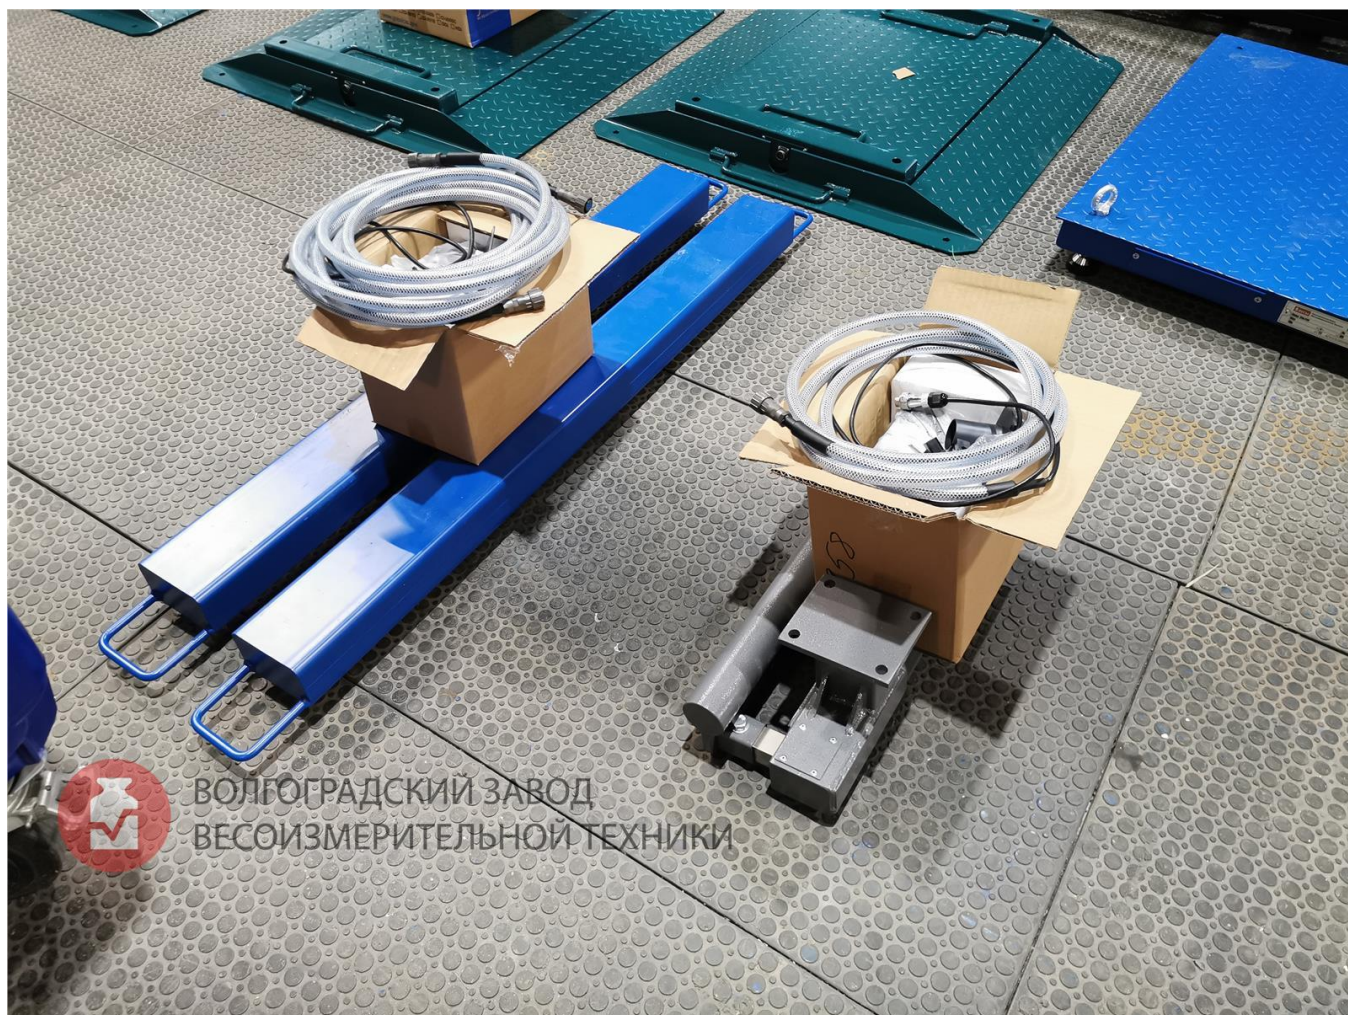



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

18 мая 2024